

中国冰球协会

关于印发国际冰联官方规则（2018-2022版） 冰场与界墙新标准的通知

各省（市）体育局、地方协会、高等院校：

国际冰联于2018年6月30日在德国法兰克福召开了国际冰联会员国裁判主任会议。会议决定自2018年7月1日起执行国际冰联官方规则2018-2022版本，内容有一定程度的变动，我协会组织专家进行了翻译校正工作，新赛季开赛在即，现将有关冰场和界墙等规格标准的调整和修改（详情见附件）部分印发，请各单位认真研读，及时对冰场等进行调整与修改，按新规则执行。




2018年9月26日

国际冰联官方规则2018-2022版中关于场地规格变化的说明

国际冰联于2018年6月30日在德国法兰克福举办了国际冰联（IIHF）会员国裁判主任会议。会议决定自2018年7月1日执行国际冰联官方规则2018—2022版本。现将2018—2022官方规则有关冰场和界墙等标准规格变化部分整理如下：


规则8 冰面/适合比赛

示意图中球门区形状变化

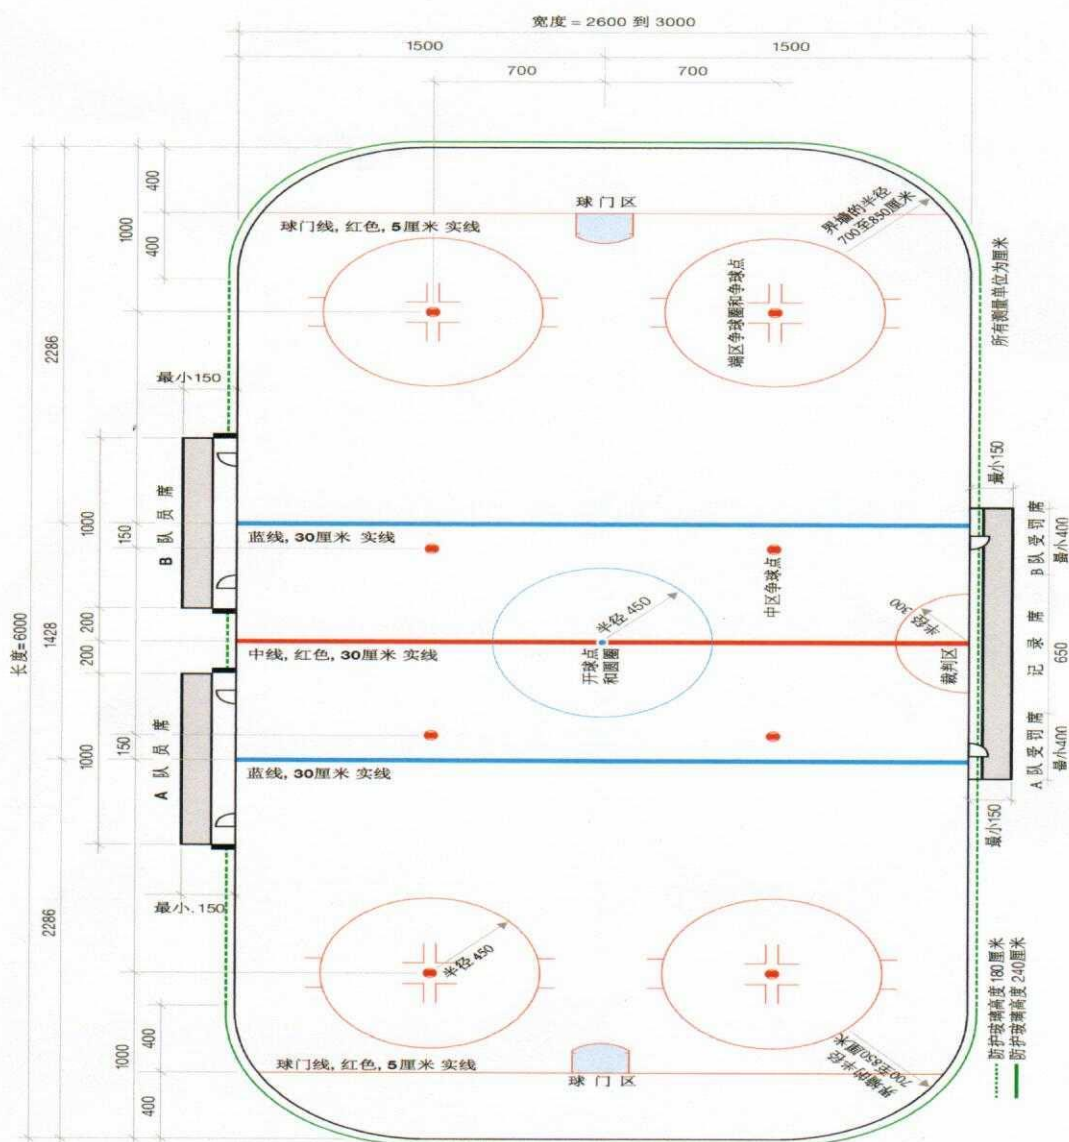


规则19 冰面标记/区域

- (6). 必须按以下方式建立球门区：
- ①. 必须在距离每个球门立柱30.5厘米(12")的位置垂直球门线画一条线，向冰面中央延伸137厘米(4'6")。30.5厘米包含线的宽度和球门立柱的宽度，137厘米包含球门线的宽度。
 - ②. 必须以球门线中点为中心，以183厘米(6')为半径画一个半圆，与组成球门区两侧的直线相接。183厘米起始于球门线后侧，包含球门区线的宽度。
 - ③. 距球门线后侧122厘米(4')，沿着组成球门区两侧的两条直线，必须各画一条长13(5")厘米的垂直的红线，延伸至球门区内。122厘米不包含线的宽度。
 - ④. 球门区总计宽度必须为244厘米(8')，包含两端线的宽度。
 - ⑤. 从球门区后侧到球门区顶端的距离为183厘米(6')，包含两端线的宽度。
- (7). 球门区是一个三维空间，包括从冰面上的标记到球门横梁顶端的空间。球门区的区域包含球门区线在冰面上标出的轮廓延伸122厘米(4")到球门框顶端的全部空间。

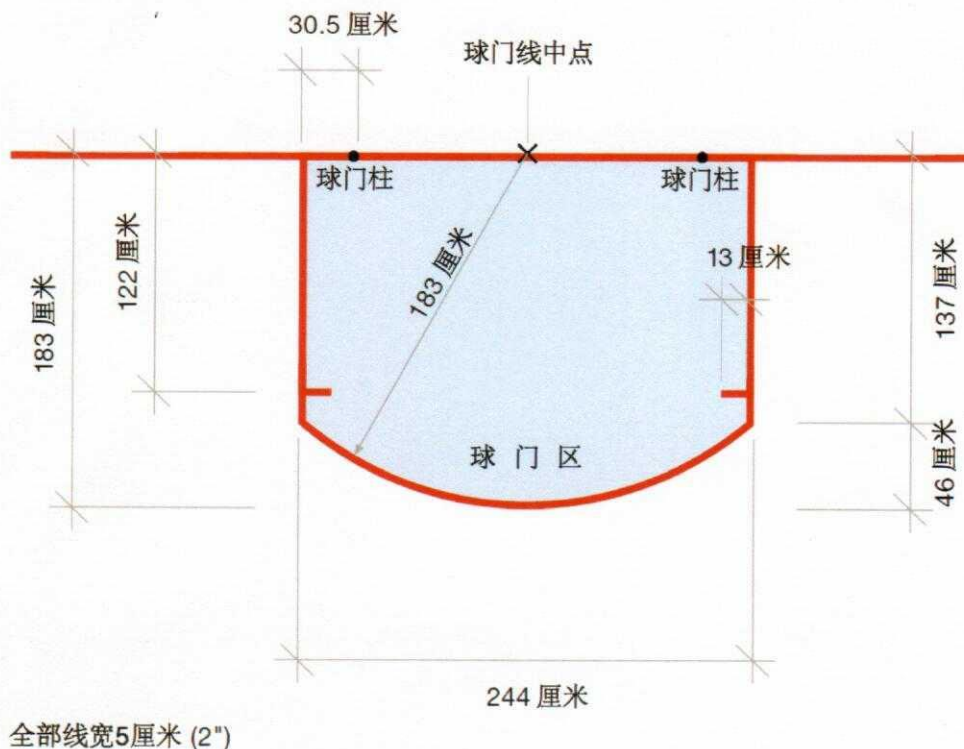


一、端区长度

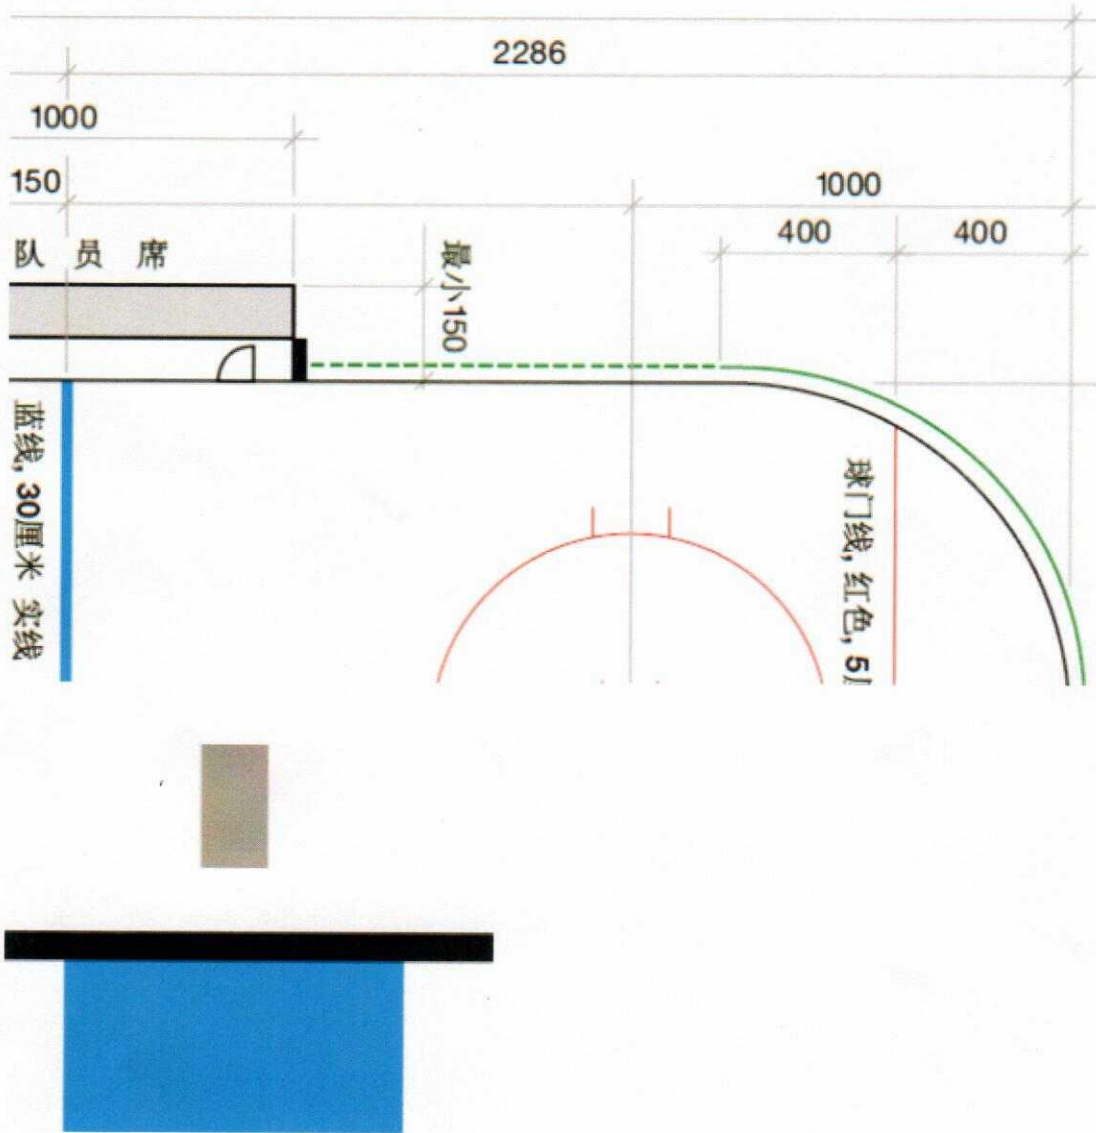

注：底端界墙直线部分至蓝线中间是22.86米，

二、界墙

界墙的高度从冰面算起是107厘米。

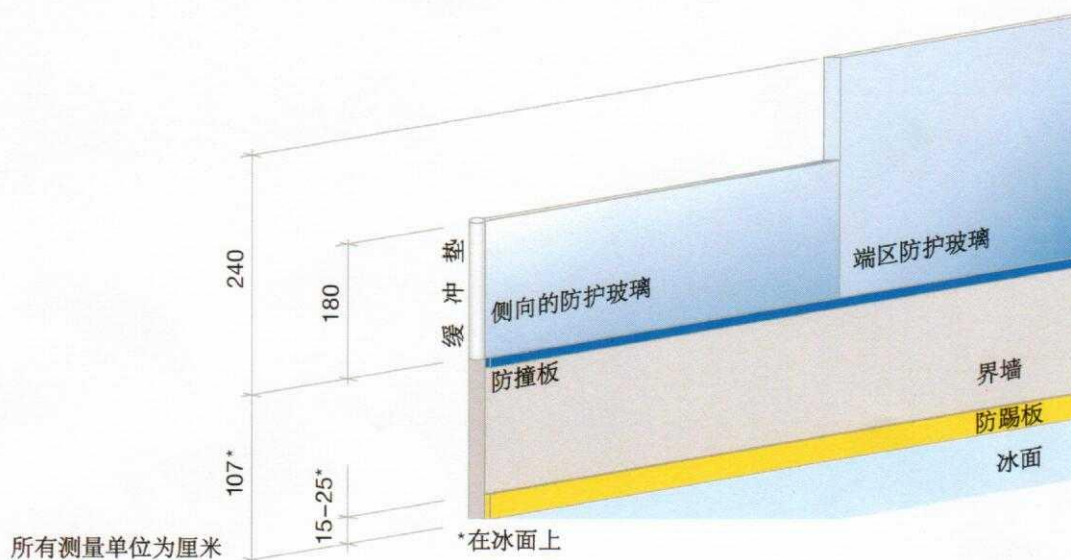

三、记录席

记录席与受罚席更改成一个区域,纪录席尺寸由原先的550厘米加宽成650厘米。

